

CONNETTORI CIRCOLARI SISTEMA TRIM-TRIO


Calotta serracavo waterprotected IP65

Codice Adimpex: **PB003464-R**

UTG14PG SERRACAVO

Serie:UTG-PG

p/n:UTG14PG

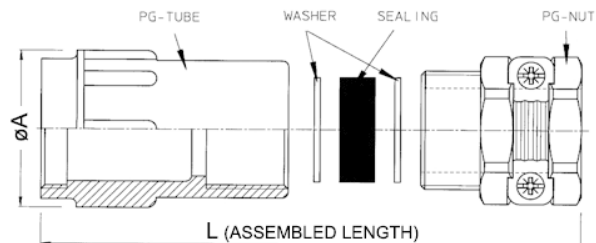

Codice Adimpex	n. posizioni	$\varnothing A$ (mm)	L (mm)
PB003460	4	21.0	54
PB003462	8	24.0	57
PB003464	12	27.0	62
PB003466	19	30.2	68
PB003468	23	33.3	71
PB003470	28	36.5	82
PB003472	35	39.7	88
PB003474	48	42.9	103

CARATTERISTICHE

- Durata: 500 cicli
- Resistenza di isolamento: 5000M Ω min.
- Resistenza alle vibrazioni: norme MIL-STD202 metodo 204
- Shock termico: norme MIL-STD202 metodo 207
- Rigidità dielettrica: 2000V AC
- Temperatura di lavoro: -55°C ÷ 125°C
- Corpo: termoplastico rinforzato con fibra di vetro UL 94V-0
- Anello di accoppiamento: ottone nichelato
- Pin di serraggio: acciaio inossidabile
- Molla di serraggio: acciaio

FEATURES

- *Durability: 500 cicli*
- *Insulation resistance: 5000M Ω min.*
- *Vibration resistance: per MIL-STD202 method 204*
- *Thermal shock: per MIL-STD202 method 207*
- *Test potential: 2000V AC*
- *Operating temp: -55°C ÷ 125°C*
- *Body: glass filled thermoplastic UL 94V-0*
- *Coupling ring: nickel plated brass*
- *Tri-lock pins: stainless steel*
- *Coupling spring: steel*