
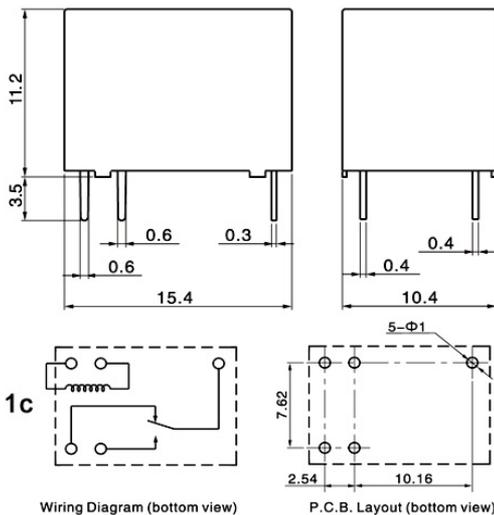


Serie A-SYS1K

Codice Adimpex: **RR010633HE**

RELE HRS1KH-S-DC12V 1-3/120 12V S 200mW

p/n:HRS1KH-S-DC12V-N9

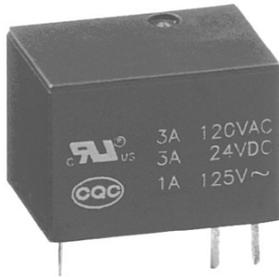

Contatti

Resistenza dei contatti	100mΩ max.
Massima tensione di commutazione	125V AC
Massima corrente di commutazione	3 A
Massimo carico su contatti	360VA

Caratteristiche

Tempo di risposta all'eccitazione	8 msec. max. (0.36W) - 10 msec. max. (0.20W)
Tempo di risposta al rilascio	4 msec. max.
Rigidità dielettrica tra bobina e contatti	750V AC a 50/60 Hz per 1 minuto
Rigidità dielettrica tra contatti aperti	500V AC a 50/60 Hz per 1 minuto
Temperatura di lavoro	-30°C ÷ 70°C
Struttura protettiva	Sealed

Codice Adimpex	Resistenza bobina (Ω) ± 10%	n° poli	Tensione bobina (V) DC	Assorbimento (mW)	Configurazione contatti
RR010333	125	1	5	200	1 form c
RR010433	180	1	6	200	1 form c
RR010633	720	1	12	200	1 form c
RR010733	2880	1	24	200	1 form c
RR010653	400	1	12	360	1 form c