

RESISTORI IN CASSA CERAMICA


Tipo assiale serie PRWC

Codice Adimpex: **AR035.10-R**

RESIST.C CER PRWC 5W J 1R S.S

Serie:PRWC

p/n:PRWC5WJW10JB00

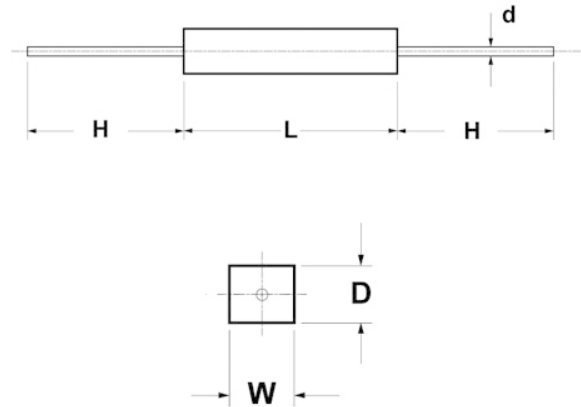

Codice Adimpex	Potenza	Dimensioni (mm)					Gamma di valori	
		W	D	L	H	d	WW	PF
AR033zxx	3 W	6	6	20	28	0.70	1 Ω ÷ 27 Ω	28 Ω ÷ 120 kΩ
AR035zxx	5 W	6	6	25	35	0.75	1 Ω ÷ 100 Ω	101 Ω ÷ 150 kΩ
AR037zxx	7 W	9	9	25	35	0.75	1 Ω ÷ 100 Ω	101 Ω ÷ 150 kΩ

z	x	x
numero di zeri	prima cifra significativa	seconda cifra significativa
per valori da 0.1Ω a 0.82Ω: , per valori da 1.0Ω a 8.20Ω: .		

Come ordinare:

CARATTERISTICHE

- Tolleranza: **±5%**
- Coefficiente di temperatura:
±400ppm/°C per <20 Ω
±350ppm/°C per ≥20 Ω
- Elemento resistivo:
WW a filo
PF film metallico

FEATURES

- Resistance tolerance: **±5%**
- Temperature coefficient:
±400ppm/°C for <20 Ω
±350ppm/°C for ≥20 Ω
- Element construction:
WW wire wound
PF power film