

CONNETTORI IDC MASCHIO PASSO 2.00MM



PTH maschio basso profilo passo 2.00mm

Codice Adimpex: **NNH01350-R**

C.MS p2,0 IDC BFA50-AAA01 50

Serie: BFA

p/n: BFA50-AAA01

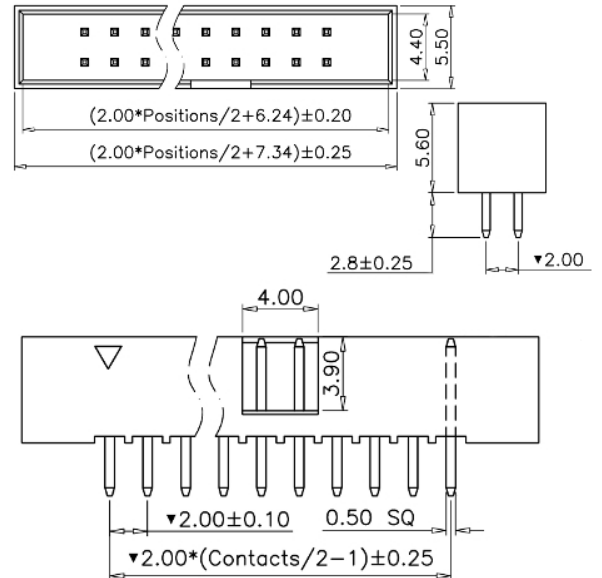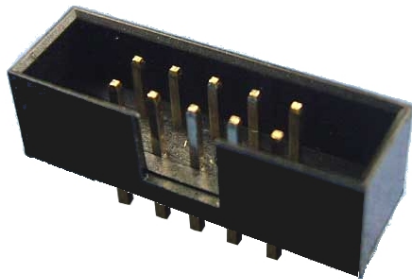

Codice Adimpex	n. posizioni
NNH01310	10
NNH01312	12
NNH01314	14
NNH01316	16
NNH01320	20
NNH01324	24
NNH01326	26

Codice Adimpex	n. posizioni
NNH01330	30
NNH01334	34
NNH01340	40
NNH01344	44
NNH01350	50
NNH01354	54
NNH013xx	xx (10÷68)

CARATTERISTICHE

- Corrente: 1.5A
- Resistenza di Isolamento: 1000MΩ Min.
- Resistenza di Contatto: 20mΩ Max.
- Rigidità dielettrica 450V AC per un minuto
- Temperatura di Lavoro: -55°C ÷ +105°C
- Corpo: Poliestere, UL 94V-0
Nylon 6T per montaggio tradizionale
- Contatti: ottone
- Finiture: flash oro

FEATURES

- *Current Rate: 1.5A*
- *Insulation Resistance: 1000MΩ Min.*
- *Contact Resistance: 20mΩ Max.*
- *Dielectric Voltage 450V AC for one minute*
- *Operation Temperature: -55°C ÷ +105°C*
- *Insulator: Poliestere, UL 94V-0*
Standard: Nylon 6T
- *Contact Pin: brass*
- *Contact Plating: gold flash all over*