

INTERRUTTORI A SLITTA



Solder type verticale passo 7.0mm

Codice Adimpex: **BL501960-R**


INTER SLID.SS13010F-0202-0-NB

Serie:SS13010F

p/n:SS13010-F-0202-0-NB

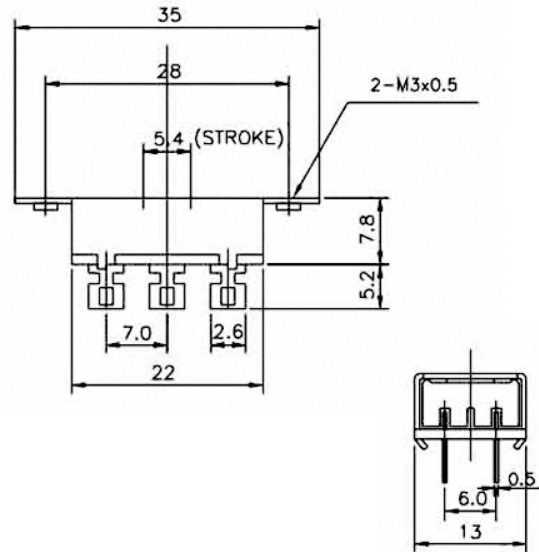

| Codice Adimpex | circuito | travel | forza di attuazione | timing |
|----------------|----------|--------|---------------------|--------------|
| BL501960 | 2P - 2T | 5.4 | 300 ± 100 gr. | non-shorting |



CARATTERISTICHE

- Portata: 0.3 A, 50V DC
- Rigidità dielettrica: min. 500V AC per 1 minuto
- Resistenza di contatto: 30 mΩ max.
- Durata (cicli): 10.000 senza carico
- Resistenza di isolamento: 100 MΩ min.
- Temperatura di lavoro: -10°C ÷ 60°C

FEATURES

- Rating: 0.3 A, 50V DC
- Dielectric strenght: min. 500V AC for 1 minute
- Contact resistance: 30 mΩ max.
- Life (cycles): 10.000 without load
- Insulation resistance: 100 MΩ min.
- Operating temperature: -10°C ÷ 60°C