

Condensatori elettrolitici

HIGH VOLTAGE, HIGH RIPPLE CURRENT SERIE RXC 47UF 160V Ø12.5X25MM

CON.EL.RD.47uF 160V 12.5x25RXC

Codice Adimpex: **CLL10016-R**

P/N: **RXC470M2CBK-1225**


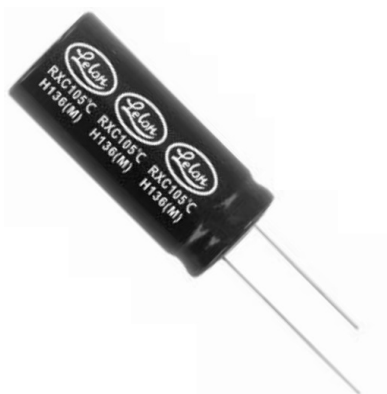


Diagram of Dimensions



Lead Spacing and Diameter					Unit: mm
φ D	8	10	12.5	16	18
P	3.5	5.0	5.0	7.5	7.5
φ d	0.6		0.8		
α	L < 20: 1.5, L ≥ 20: 2.0				
β	0.5				

Caratteristiche Tecniche:

Temperatura e cicli vita:	105°C - 2000/3000Hrs
Dimensione elettrolitici PTH:	12.5x25
Tensione:	160 V
Capacità (µF):	47
Passo:	5 mm
Tipologia:	High voltage, high ripple current
Montaggio:	PTH