

**SPINE E PRESE ALIMENTAZIONE AC**


**Spina con interruttore bipolare e portafusibile**

Codice Adimpex: **GH000624-R**

PRESA+INT+PF 0717-1S-PQ-14N-H

Serie:0717-1S

p/n:0717-1S-PQ14N-H

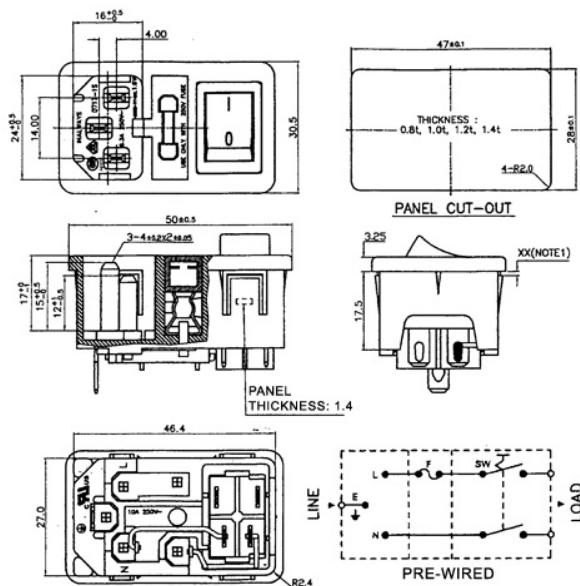

Codice Adimpex	Portata spina	Portata switch	Terminale	Spessore pannello
GH000624	10A 250V AC	10A 250V AC	4.8 mm	1.4 mm
<i>Fornibile su richiesta con altri valori dello spessore (0.8 / 1.0 / 1.2)</i>				



**CARATTERISTICHE**

- Corpo: termoplastico rinforzato con fibra di vetro UL 94V-0
- Terminali: lega di rame
- Resistenza di isolamento: 100MΩ min. a 500V DC
- Rigidità dielettrica: 2000V AC per 1 minuto
- Gamma di temperature: -25°C ÷ 85°C

**FEATURES**

- Body: thermoplastic UL flammability 94V-0
- Terminals: copper alloy
- Insulation resistance: 100MΩ min. at 500V DC
- Withstanding voltage: 2000V AC for 1 minute
- Operating temperature range: -25°C ÷ 85°C