

SPINE E PRESE ALIMENTAZIONE AC



Spina da incasso montaggio snap-in

Codice Adimpex: **GI000815-R**

PRESA ALIM. AC pa AC-JR-101SG (S,Q) 6.3

Serie:0711; JR-101SG

p/n:JR-101SG(S,Q)

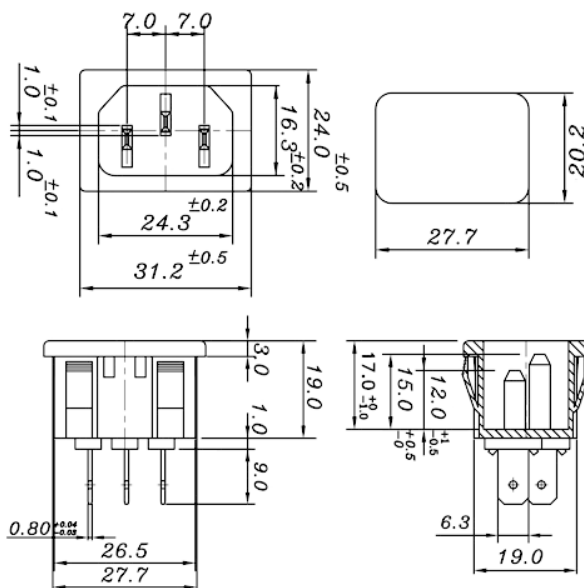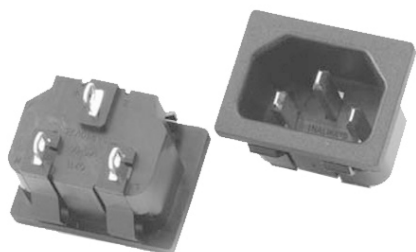

Codice Adimpex	Portata	Normativa	Terminale	Spessore pannello
GH000305	10A 250V AC	Europe	4.8 mm	0.8 ÷ 2.0 mm
	15A 250V AC	North America		
GI000815	10A 250V AC	Europe	6.3 mm	0.8 ÷ 2.0 mm
	15A 250V AC	North America		



CARATTERISTICHE

- Corpo: termoplastico rinforzato con fibra di vetro UL 94V-0
- Terminali: lega di rame
- Resistenza di isolamento: 100MΩ min. a 500V DC
- Rigidità dielettrica: 2000V AC per 1 minuto
- Gamma di temperature: -25°C ÷ 85°C

FEATURES

- Body: thermoplastic UL flammability 94V-0
- Terminals: copper alloy
- Insulation resistance: 100MΩ min. at 500V DC
- Withstanding voltage: 2000V AC for 1 minute
- Operating temperature range: -25°C ÷ 85°C