

CONNETTORI SCHEDA-FILO PASSO 2.50MM




2503 Contatto

Codice Adimpex: **J2503005-R**

CONTATTO EX2503-T NS p7 b/f

Serie:2503-TC

p/n:250300TC351T/R

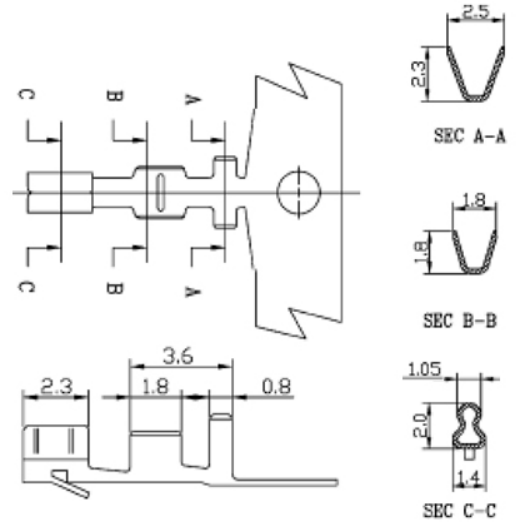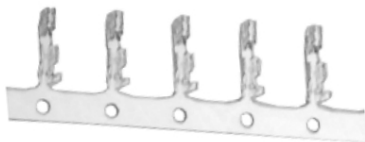

Codice Adimpex	Materiale	Finitura	Confezione
J2503005	bronzo fosforoso	pre-stagnati	nastrati in bobina (10000 pz.)

CARATTERISTICHE

FEATURES

- Passo: 2.50mm
- Corrente: 3A AC/DC
- Tensione: 250V AC/DC
- Cavo: AWG 28÷22
- Corpo: Nylon 66 UL94V-2 colore beige
- Terminali maschio: ottone stagnati
- Gamma di temperatura: -40°C ÷ 105°C

- Pitch: 2.50mm
- Current rating: 3A AC/DC
- Voltage rating: 250V AC/DC
- Applicable wires: AWG 28÷22
- Housing: Nylon 66 UL94V-2 beige color
- Male pins: brass, tin plated
- Operating temperature range: -40°C ÷ 105°C

