

CONNETTORI MINI USB 2.0


Mini USB verticale singolo tipo B

Codice Adimpex: **JUK65055-R**

MINI USB B VERT. PTH MSB5BSD-HH-CN *

Serie:MSB5BSD

p/n:MSB5BSD-HH-CN

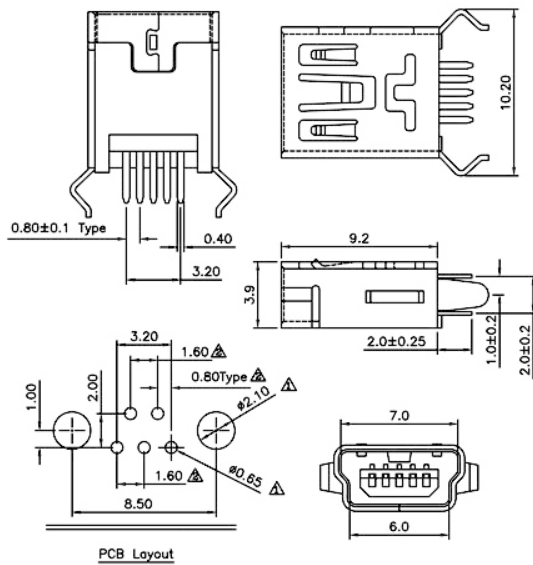

Codice Adimpex

JUK65055

CARATTERISTICHE

- Corrente: 1.0 A max.
- Tensione: 30 V max.
- Rigidità dielettrica: 100V AC
- Resistenza di contatto: 50mΩ max.
- Resistenza di isolamento: 100 MΩ min.
- Gamma di temperatura: -55°C ÷ 85°C
- Forza di inserimento: 35N max.
- Forza di estrazione: 5N min.
- Vita operativa: 1500 cicli min.
- Contatti: ottone
- Finitura: oro 30μ"
- Isolante: LCP+30%G.F. UL94V-0
- Struttura: ottone nichelato

FEATURES

- Current: 1.0 A max.
- Voltage: 30 V max.
- Withstanding voltage: 100V AC
- Contact resistance: 50mΩ max.
- Insulation resistance: 100 MΩ min.
- Temperature range: -55°C ÷ 85°C
- Mating force: 35N max.
- Withdrawal force: 5N min.
- Durability: 1500 cycles min.
- Contact: brass
- Contact plating: gold plated 30μ"
- Insulator: LCP+30%G.F. UL94V-0
- Shell: brass, nickel plated