

**MICROINTERRUTTORI FINECORSA**

**Terminali faston 6.3**


**leva lunga 16A**

Codice Adimpex: **KTL81180-R**

MICRO SW. KW3A16Z2A200A7260 16A

Serie:KW3A-16Z2-A200

p/n:KW3A-16Z2-A200A-7260

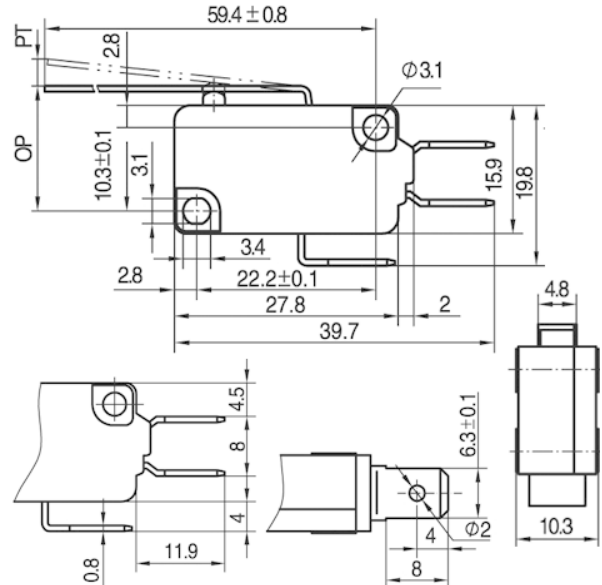

Codice Adimpex	circuito	Forza di attuazione OF (gr.)	Posizione di scatto OP (mm)	Precorsa max. PT (mm)
KTL81180	SPDT	200: 50	17.2	8.0

**CARATTERISTICHE**

- Portata:  
16(4)A 250V AC/16A 125V AC  
1(0.3)A 250V AC/1A 125V AC
- Vita elettrica: 50000 cicli min.
- Vita meccanica: 2000000 cicli min.
- Resistenza d'isolamento: 100MΩ min.
- Rigidità dielettrica: 1000V AC per 1 minuto
- Resistenza di contatto: 30 mΩ max.
- Case: termoplastico UL 94V-0

**FEATURES**

- Ratings:  
16(4)A 250V AC/16A 125V AC  
1(0.3)A 250V AC/1A 125V AC
- Electrical life: 50000 cycles min.
- Mechanical life: 2000000 cycles min.
- Insulation resistance: 100MΩ min.
- Dielectric withstanding: 1000V AC or 1 minute
- Contact resistance: 30mΩ max.
- Housing: UL 94V-0 thermoplastic